

Geschwindigkeitsprofil

70 km/h



Befreiung / Schleichen:


- D** | **V** → Manuelle Befreiung und Schleichen erlaubt
D = spezifische Befreiungsdistanz
- VS** | **V** → VS = ab Vorsignal
Schleichen erlaubt,
manuelle Befreiung verboten
- ~~V~~** | **~~V~~** → Manuelle Befreiung und
Schleichen verboten

Telegrammtypen in Nominal / Reverse:

S	=	Signalfunktion (Tlg Typ 1)
W	=	Wegkorrektur (Tlg Typ 2)
E	=	Loopankündigung (Tlg Typ 1, 4 oder 5)
R	=	Repositioning (Tlg Typ 5)
Z	=	Betriebsartumschaltung Zahnstange (Tlg Typ 1)

Die Kilometerpunkte der Balisengruppen (BG km ***) beziehen sich auf die Referenzbalise (N PIG = 0).

© Siemens Schweiz AG 2011 - 2014 All rights reserved

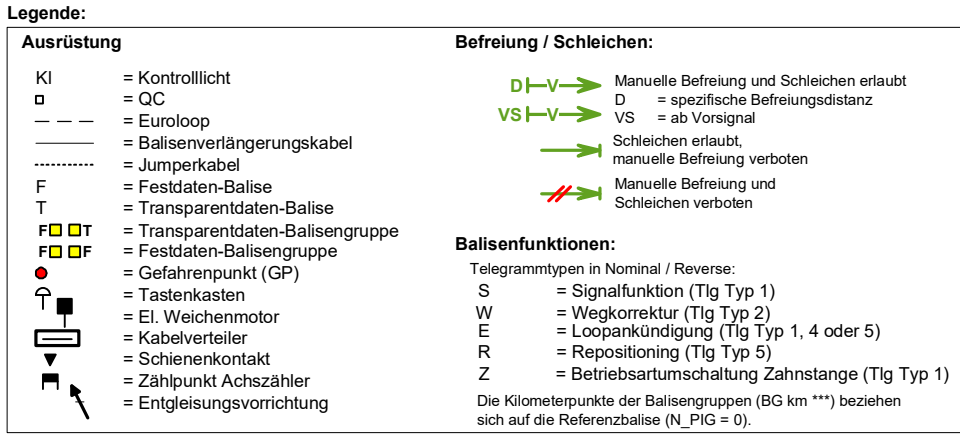

Situationsplan GDS			12123 GDS Gnadenschuss				
			Alpenbahn				
Simis IS und ZSI 127	Freig	Chef	A5N0001234567	PM1	000	Version V Status FR	3 von 4
Nur für internen Gebrauch	Prüfer	V. Muster	ELD				
Siemens Schweiz AG	Bearb	P. Worker	Bearbeitet	16.10.2015			

