


Fischingen
FIS

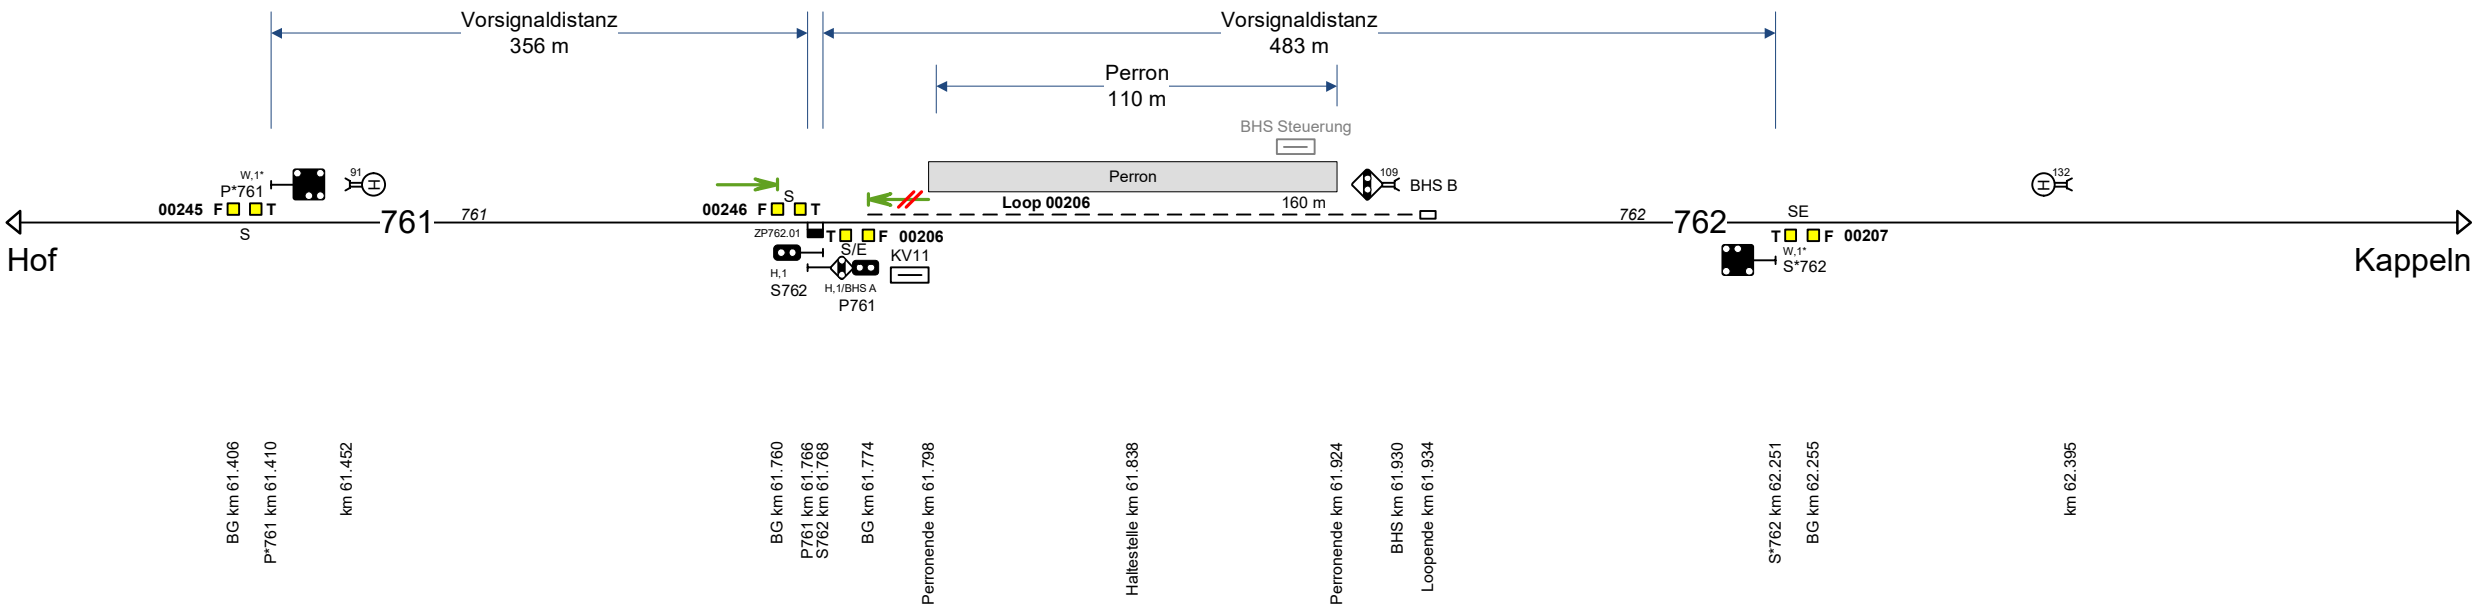

Legende:

Ausrüstung

- KI = Kontrolllicht
- = QC
- = Euroloop
- = Balisenverlängerungskabel
- = Jumperkabel
- F = Festdaten-Balise
- T = Transparentdaten-Balise
- F T = Transparentdaten-Balisengruppe
- F F = Festdaten-Balisengruppe
- = Gefahrenpunkt (GP)
- ⬆ = Tastenkasten
- ⬆ = El. Weichenmotor
- ⬆ = Kabelverteiler
- ⬆ = Schienenkontakt
- ⬆ = Zählpunkt Achszähler
- ⬆ = Entgleisungsvorrichtung
- ⬆ = Mechanisches Bügelsignal

Befreiung / Schleichen:

- D V → Manuelle Befreiung und Schleichen erlaubt
- D = spezifische Befreiungsdistanz
- VS V → ab Vorsignal
- Schleichen erlaubt, manuelle Befreiung verboten
- Manuelle Befreiung und Schleichen verboten

Balisenfunktionen:

Telegrammtypen in Nominal / Reverse:

- S = Signalfunktion (Tlg Typ 1)
- W = Wegkorrektur (Tlg Typ 2)
- E = Loopankündigung (Tlg Typ 1, 4 oder 5)
- R = Repositioning (Tlg Typ 5)
- Z = Betriebsartumschaltung Zahnstange (Tlg Typ 1)

Die Kilometerpunkte der Balisengruppen (BG km ***) beziehen sich auf die Referenzbalise (N_PIG = 0).

Situationsplan SA			123456 KAP Kappeln			
			Blumenbahn			
Simis IS und ZSI 127	Freig	Chef	A5N000022258	PM1	000	Version J Status FR
Nur für internen Gebrauch	Prüfer	V. Muster	ELD			
Siemens Mobility AG	Bearb	P. Worker	Bearbeitet	19.01.2024		

