


Beinwil  
BWL

Geschwindigkeitsprofil

65 km/h

80 km/h

km 22.380

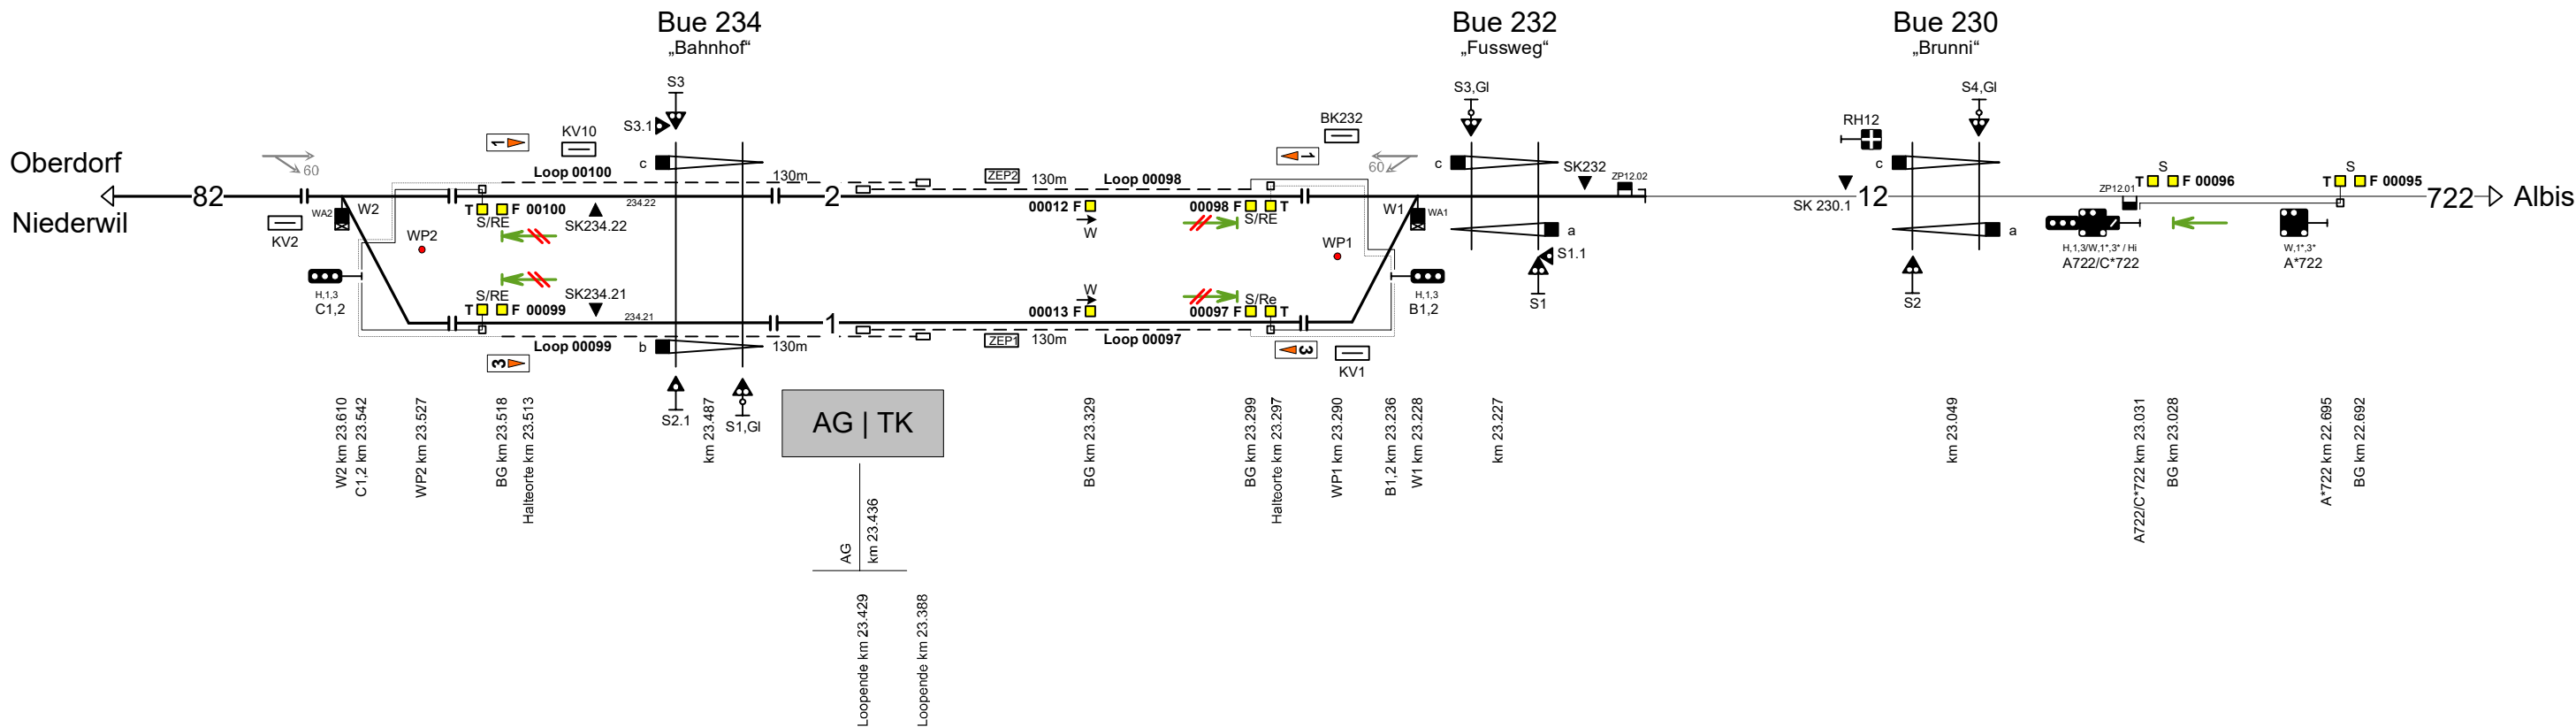

Legende:

Ausrüstung

- KI = Kontrolllicht
- = QC
- — — = Euroloop
- = Balisenverlängerkabel
- ..... = Jumperkabel
- F = Festdaten-Balise
- T = Transparentdaten-Balise
- F T = Transparentdaten-Balisengruppe
- F F = Festdaten-Balisengruppe
- = Gefahrenpunkt (GP)
- ↑ = Tastenkasten
- = El. Weichenmotor
- = Kabelverteiler
- = Schienenkontakt
- = Zählpunkt Achszähler
- = Entgleisungsvorrichtung

Befreiung / Schleichen:

- D V → Manuelle Befreiung und Schleichen erlaubt
- D = spezifische Befreiungsdistanz
- VS V → = ab Vorsignal
- Schleichen erlaubt, manuelle Befreiung verboten
- Manuelle Befreiung und Schleichen verboten

Balisenfunktionen:

- Telegrammtypen in Nominal / Reverse:
  - S = Signalfunktion (Tlg Typ 1)
  - W = Wegkorrektur (Tlg Typ 2)
  - E = Loopankündigung (Tlg Typ 1, 4 oder 5)
  - R = Repositioning (Tlg Typ 5)
  - Z = Betriebsartumschaltung Zahnstange (Tlg Typ 1)
- Die Kilometerpunkte der Balisengruppen (BG km \*\*\*) beziehen sich auf die Referenzbalise (N\_PIG = 0).

Situationsplan BWL

22345 BWL Beinwil

Blumenbahn

Simis IS und ZSI 127	Freig	Chef	A5N0003	PM1	000	Version L Status FR	1 von 2
Nur für internen Gebrauch	Prüfer	V. Muster		ELD			
Siemens Schweiz AG	Bearb	P. Worker	Bearbeitet	03.10.2016			

